



LCD液晶背光壁掛型空氣品質二氧化碳/溫溼度傳送器/二氧化碳偵測器


特點：

- 可同時輸出三組4~20mA及RS485三數位信號MODBUS RTU格式
- 通訊傳輸速率9600、19200、38400、57600、115.2K
- 支援系統傳輸格式N81、N82、E81、O81
- RS485串列位址1~255台
- 採用進口NDIR非分散式紅外線感測器
- 溫溼度採用進口半導體兩用型晶片
- 氣體偵測LCD顯示RS485數位輸出訊號具有通信指示燈之功能
- 經由RS-485通信系統溫溼度及氣體具有視覺可補偏差值之功能
- 具有三色LCD背光綠色/藍色/橘色/空氣品質顯示之功能
- 具有數位化修正USB多功能原廠微調校正值及免費軟體
- 溫度可USB規劃-50~100℃
- 可應用於溫室蔬果倉庫、實驗室、醫療節能、養殖廠、冷藏室、校園節能控制、空調無塵室、停車廠、電子廠整廠設備等...


規格

主要規格	
RS485輸出訊號	數位RS485信號MODBUS RTU格式, 具有通信功能指示燈 (可搭配人機介面PLC, DDC, PC達到遠端即時監控之功能)
支援系統傳輸格式	N81 N82 081 E81
通訊傳輸速率	2400 or 4800 or 9600 or 19200 or 38400 or 57600 or 115.2K
儀錶RS485串列位址	可定址1~255台
RS485讀取速率	200ms
二氧化碳/溫溼度感測元件	採用進口NDIR非分散式紅外線感測器/溫溼度採用進口半導體兩用型晶片
溫溼度輸出取樣時間	溫溼度可規劃1~10秒輸出取樣時間快與慢速度之功能
溫溼度量測精度	±3%RH(10~90%RH)(於25℃時), ±0.4℃(於25℃時) (溫溼度精確度測量工作電壓24VDC環境溫度於25℃時)
二氧化碳量測範圍	0~2000ppm或0~5000ppm或0~10000ppm依客戶需求訂製
二氧三色背光LCD顯示	(綠色0~600ppm以下) (藍色600~1000ppm) (橘色1001ppm)客戶可自行調整
二氧化碳量測精度	±70ppm
二氧化碳輸出取樣時間	可規劃1~10秒輸出取樣時間快與慢速度之功能
負載阻抗電流輸出	線性電流: 4~20mA (電阻性負載500Ω以下), 0~10V (電阻性負載600Ω以上)
USB軟體線之功能	可透過手持充電器及電腦USB插孔驅動顯示, 此功能出廠為選配
操作環境測量範圍	溫度-10~50℃ 溼度: 0~100%RH(非結露)
輸出解析度	15 bits
外殼材質/防漏等級	材質: ABS 視窗PC / 防漏等級: IP20
消耗電流/工作電源	DC: 50mA Max / 工作電源: DC24V ±20%

外型尺寸圖

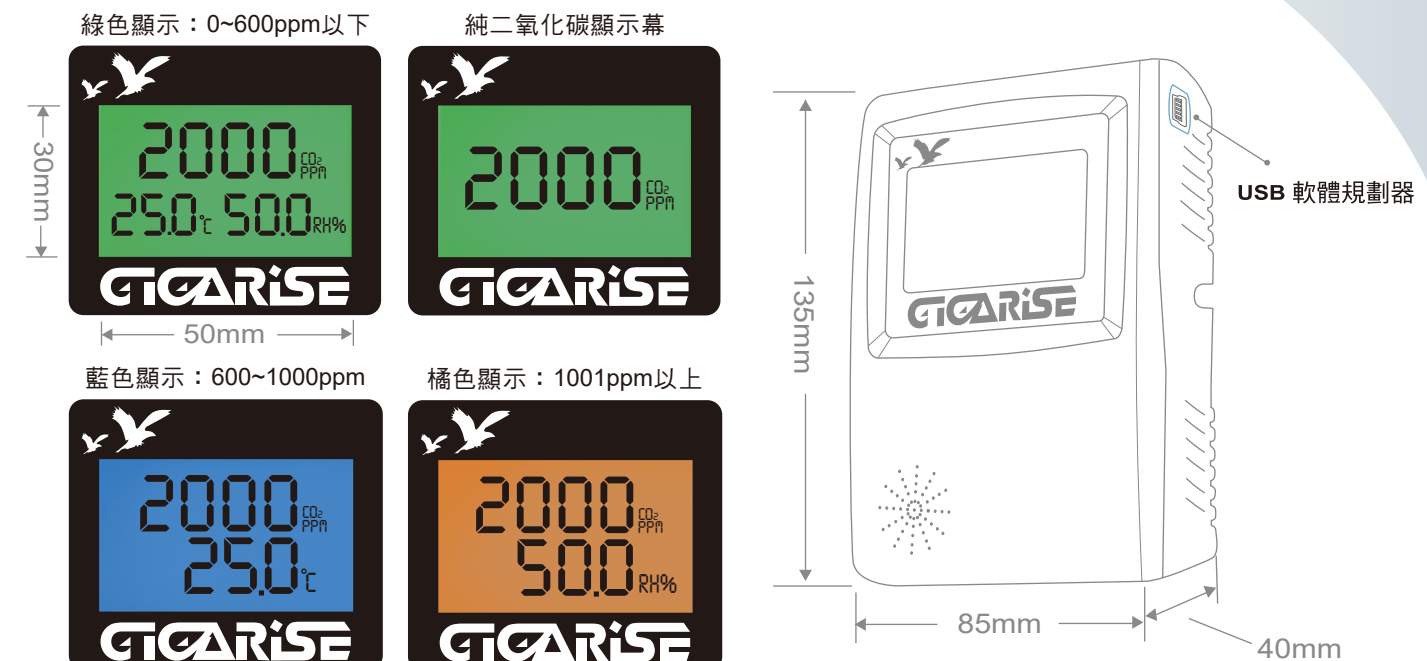

接線圖

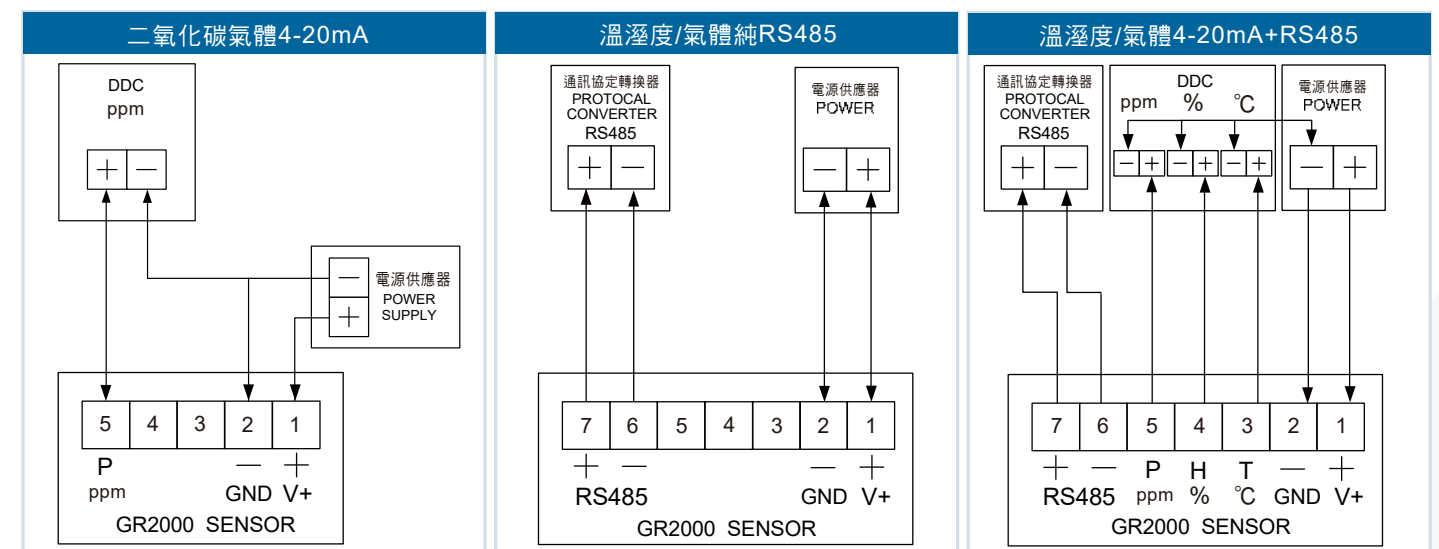

訂購規格

量測信號		代碼	量測範圍		代碼	輸出信號		代碼	LCD顯示		代碼	USB線		代碼	通訊選用		代碼	工作電源		代碼
二氧化碳傳送器	1		0-2000ppm	1		4 ~ 20 mA	M		LCD選擇	Y		選擇	Y		RS485	C		DC24V	D	
二氧化碳加溫溼度	3		0-5000ppm	2		2-10V	V		不選擇	N		不選擇	N		不選擇	N				
二氧化碳加溫度	5		0-10000ppm	3		Specifec	S													
二氧化碳加溼度	7		Specifec	S																